

## AL910-MP



### Főbb jellemzők

- Külső mikrofonos mélyhallójárató készülék
- ReSound Range™ elektronika
- 17 sávós WARP™ kompresszió
- Természetes szélzajszűrés
- Surround Sound processzor
- DFS Ultra gerjedésgátló rendszer beépített sípoláskontrollal
- NoiseTracker™ II zajszűrés
- Személyre szabható zajcsökkentés
- Környezeti optimalizáló II
- Onboard Analyzer™ II adatgyűjtés
- SmartStart™ intelligens bekapcsolás
- PhoneNow™ automatikus telefon érzékelés
- Nyitott illesztési lehetőség
- 10-es elemméret

### Opciók:

- Nyomógomb
- 4 környezeti program


### Programozás:

- Aventa 3 illesztő program
- CS63-as szalagkábel, elem
- HI-PRO, NOAHLINK vagy Speedlink adapter

# ReSound Alera™

## Illesztési tartomány

### AL910-MP

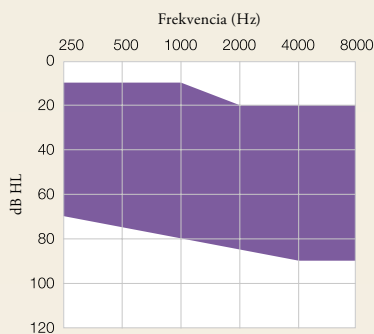

## Műszaki adatok

| IEC 60118-7                                 | AL910-MP     |            |
|---|--------------|------------|
| Referencia teszt erősítés (60 dB SPL)       | 1600 Hz      | 36 dB      |
| Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL) | Max.         | 117 dB SPL |
|   | 1600 Hz      | 113 dB SPL |
| Maximális erősítés (50 dB SPL)              | Max.         | 52 dB      |
|   | 1600 Hz      | 48 dB      |
| Harmonikus torzítás                         | 800 Hz       | 0,5 %      |
|   | 1600 Hz      | 0,9 %      |
| Megengedett bemeneti zajszint               | 22 dB SPL    |            |
| Frekvenciatartomány (DIN 45605)             | 100-6920 Hz  |            |
| Áramfelvétel                                | 1,1 / 1,2 mA |            |
| Elem élettartam                             | 10-es        | 88 óra     |

### AL910-MP Maximális erősítés

|       | 250 Hz | 500 Hz | 750 Hz | 1 kHz | 1.5 kHz | 2 kHz | 3 kHz | 4 kHz | 6 kHz |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| G[50] | 44     | 49     | 50     | 53    | 53      | 54    | 53    | 49    | 49    |
| G[80] | 34     | 34     | 34     | 35    | 38      | 34    | 37    | 37    | 32    |

### AL910-MP Referencia teszt erősítés

|       | 250 Hz | 500 Hz | 750 Hz | 1 kHz | 1.5 kHz | 2 kHz | 3 kHz | 4 kHz | 6 kHz |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| G[50] | 37     | 42     | 43     | 46    | 46      | 47    | 46    | 42    | 42    |
| G[80] | 27     | 27     | 27     | 28    | 31      | 27    | 30    | 30    | 25    |

# ReSound Alera™