

# ReSound Alera™

## AL930-M

### Főbb jellemzők



- Külső mikrofonos hallójárató készülék
- ReSound Range™ elektronika
- 17 sávú WARP™ kompresszió
- Természetes szélzajszűrés
- Surround Sound processzor
- DFS Ultra gerjedésgátló rendszer beépített sípoláskontrollal
- NoiseTracker™ II zajszűrés
- Személyre szabható zajcsökkentés
- Környezeti optimalizáló II
- Onboard Analyzer™ II adatgyűjtés
- SmartStart™ intelligens bekapcsolás
- PhoneNow™ automatikus telefon érzékelés
- Nyomógomb
- 4 környezeti program
- Nyitott illesztési lehetőség
- 312-es elemméret

### Opciók:

- 2.4 GHz vezeték nélküli technológia
- ReSound Unite™ egységekkel kompatibilis (AL930-W)
- Hagyományos forma, AL930 (méretnövekedéssel járhat)
- Hangerőszabályzó

### Programozás:


- Aventa 3 illesztő program
- CS63-as szalagkábel, elem
- HI-PRO, NOAHLINK vagy Speedlink adapter

ReSound


# ReSound Alera™

## Illesztési tartományok


### AL930-MP

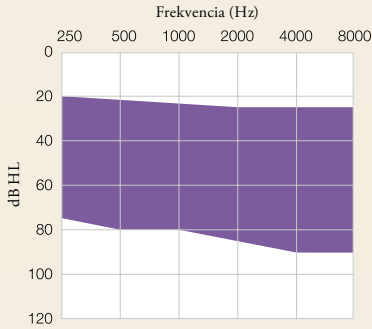

### AL930-MU

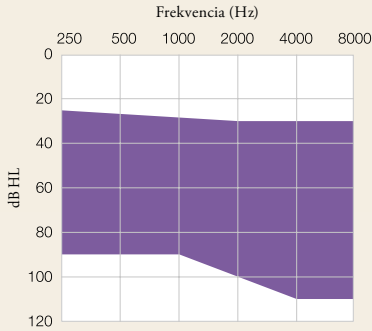

### AL930-P

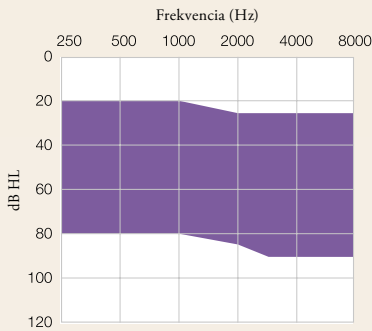

### AL930-P Maximális erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	49	49	49	49	49	49	49	49	49
G[80]	30	30	30	29	33	30	33	33	33

### AL930-P Referencia teszt erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	45	45	45	45	45	45	45	45	45
G[80]	26	26	26	25	29	26	29	29	29

## Műszaki adatok

IEC 60118-7	AL930-MP	AL930-MU	AL930-P	
Referencia teszt erősítés (60 dB SPL)	1600 Hz	36 dB	47 dB	37 dB
Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL)	Max.	117 dB SPL	128 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	113 dB SPL	124 dB SPL	113 dB SPL
Maximális erősítés (50 dB SPL)	Max.	52 dB	59 dB	51 dB
	1600 Hz	48 dB	55 dB	47 dB
Harmonikus torzítás	800 Hz	0,5 %	1,1 %	0,9 %
	1600 Hz	0,9 %	0,2 %	0,8 %
Megengedett bemeneti zajszint		22 dB SPL	24 dB SPL	21 dB SPL
Frekvenciatartomány (DIN 45605)		100-6920 Hz	100-5370 Hz	100-7120 Hz
Áramfelvétel		1,1 / 1,2 mA	1,1 / 1,2 mA	1,2 / 1,4 mA
Elem élettartam	312-es	150 óra	150 óra	114 óra
	vezeték nélk.	129 óra	129 óra	na.

### AL930-MP Maximális erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	40	45	46	49	49	50	49	45	45
G[80]	30	30	30	31	34	30	33	33	28

### AL930-MP Referencia teszt erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	33	36	39	42	42	43	42	38	38
G[80]	23	23	23	24	27	23	26	26	21

### AL930-MU Maximális erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	50	52	55	56	56	59	53	52	52
G[80]	42	40	37	40	45	46	33	34	36

### AL930-MU Referencia teszt erősítés

	250 Hz	500 Hz	750 Hz	1 kHz	1.5 kHz	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz
G[50]	46	48	51	52	52	55	49	48	48
G[80]	38	36	33	36	41	42	29	30	32

# ReSound Alera™